

Số: **3392** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **09** tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão
công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2014**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014);

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 21/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn-Hà Thanh trong mùa mưa lũ hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi và Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3466/TTr-SNN ngày 29/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2014 do Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định quản lý với các nội dung chính như sau:

1. Trong thời gian mưa lũ

- Trong vận hành điều tiết mùa lũ, Ban chỉ huy PCLB hồ Thuận Ninh thực hiện theo đúng qui định tại Điều 4, 5, 7 và Điều 11 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn – Hà Thanh trong mùa mưa lũ hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014.

- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban chỉ huy PCLB của công trình phân công trực, kiểm tra thường xuyên hạ lưu đập đất, tràn xả lũ và cống lấy nước, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, thực hiện quan trắc công trình theo đúng qui định.

2. Vận hành giảm lũ cho hạ du:

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ:

Trang văn bản chỉ đạo, điều hành: vbdbh.ubndbinhdinh.vn

Sông	Trạm thủy văn	Báo động I (m)	Báo động II (m)	Báo động III (m)
Kôn	Bình Nghi	15,50	16,50	17,50
Kôn	Thanh Hòa	6,00	7,00	8,00

Mực nước cao nhất trước lũ của hồ:

Thời gian (ngày/tháng)	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mực nước hồ (m)	63,00	65,00	67,00

Mực nước thấp nhất đón lũ của hồ:

Thời gian (ngày/tháng)	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mực nước hồ (m)	63,00		65,50

2.1 Vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ:

Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định việc vận hành các hồ như sau:

a) Trường hợp mực nước hồ lớn hơn mực nước thấp nhất đón lũ của hồ:

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đang trên cao trình 7,00m và dưới cao trình 7,50m, vận hành điều tiết với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ;

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa đang dưới cao trình 7,0m, vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ, để hạ dần mực nước hồ, nhưng không thấp hơn mực nước thấp nhất đón lũ của hồ. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa vượt cao trình 7,00m và dưới cao trình 7,5m, vận hành với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

b) Trường hợp mực nước hồ nhỏ hơn mực nước đón lũ, chủ hồ được phép vận hành điều tiết nước, nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt mực nước thấp nhất đón lũ;

c) Trong quá trình vận hành theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, nếu các hình thể thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp

đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước lớn nhất trước lũ;

2.2 Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết mực nước hồ để đón lũ theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2.1 Điều này mà các điều kiện để vận hành giảm lũ cho hạ du theo quy định tại Khoản 2.3 Điều này chưa xuất hiện thì vận hành hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ và sẵn sàng chuyển sang chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du khi có lệnh của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

2.3 Vận hành giảm lũ cho hạ du:

- Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thạnh Hòa vượt cao trình 7,5m, Trưởng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh quyết định vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm mực nước hồ không vượt cao trình mực nước dâng bình thường;

- Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

2.4 Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ:

- a) Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thạnh Hòa xuống dưới mức báo động II, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định việc vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ theo quy định;

- b) Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thạnh Hòa đạt cao trình 7,00m, vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

2.5 Trong tình huống bất thường, Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định vận hành hồ chứa nước Thuận Ninh.

Căn cứ vào tình hình mưa lũ Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định sẽ lập kế hoạch tích nước hồ và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết để chỉ đạo.

3. Quy định vận hành trong một số trường hợp

- Khi mực nước hồ đạt cao trình 63.00m (bằng cao trình ngưỡng tràn), thời tiết vẫn tiếp tục mưa, lúc này Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định cần phân công trực 24/24 giờ và triển khai kiểm tra các vị trí xung yếu trên mái hạ lưu đập, mang cống và dọc hai bên tường tràn xả lũ.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình MNDBT 68.00m mà thời tiết tiếp tục có mưa lớn, tràn đang mở hoàn toàn để tháo lũ, lúc này Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định cần sẵn sàng tư thế ứng cứu khi có sự cố. Ban chỉ huy PCLB công trình hồ Thuận Ninh phải trực thường xuyên 24/24 kiểm tra các vị trí xung yếu, báo động với các địa phương, bộ đội, huy động nhân lực, xe máy có mặt tại hồ để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình MNDGC 68.61m, lúc này có mưa lớn, mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng nhanh thì đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm,

ngoài các công việc phải thực hiện nêu trên, Ban chỉ huy PCLB hồ Thuận Ninh phải báo cáo UBND tỉnh Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNT đồng thời đề nghị lực lượng Công an huyện Tây Sơn tăng cường bảo vệ trật tự trị an khu vực công trình. Tăng cường phân công trực 24/24 giờ, báo cáo cấp có thẩm quyền để xả công với lưu lượng $\max=6\text{m}^3/\text{s}$. Các địa phương chuẩn bị tư thế di dời, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân.

Trước khi mở cống, tràn tháo lũ hoặc tăng, giảm lưu lượng qua tràn Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định đều phải thông báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ lưu để động đối phó.

Đối với hồ Thuận Ninh trước và trong mùa mưa lũ Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định cần kiểm tra thường xuyên các thiết bị vận hành, đảm bảo điều kiện vận hành của tràn an toàn tuyệt đối.

4. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin trong mùa mưa lũ.

4.1 Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường như sau:

- Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn trở lên và các cửa tràn chưa vận hành xả lũ.

- Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn đến dưới MNDBT (dưới cao trình 68.00m) đồng thời các cửa tràn xả đang vận hành xả lũ.

- Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt MNDBT (đạt cao trình 68.00m), đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to nước hồ đang lên, các cửa tràn đang vận hành xả lũ;

- Cấp báo động đặc biệt: Khi mực nước hồ vượt cao trình MNDGC, đồng thời các cửa tràn đang vận hành xả lũ;

4.2 Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

- Việc thông tin mọi diễn biến tình hình công trình, cũng như việc xả lũ và cấp báo động, Xí nghiệp thủy lợi 5 báo cáo trực tiếp UBND các xã vùng hạ lưu biết để thông báo cho nhân dân chủ động đối phó; đồng thời thường xuyên báo cáo kịp thời lãnh đạo Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi và UBND huyện Tây Sơn để chỉ đạo.

- Để kịp thời thông tin cho nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình xả lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp thông tin để Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Bình Định đưa tin.

Điều 2. Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định có nhiệm vụ:

- Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho công trình hồ chứa nước Thuận Ninh trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.


- Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng PCLB tỉnh;
- Văn phòng TKCN tỉnh;
- Lưu: VT, K13. *pl*

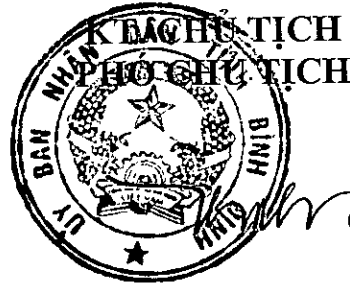

Trần Thị Thu Hà