

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

**Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đê sông Đại An
(đoạn từ đê sông Sa đến khẩu bờ Huynh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 4492/UBND-KT ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp đê sông Đại An (đoạn từ đê sông Sa đến khẩu bờ Huynh);

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 31/8/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 462/BC-SKHĐT ngày 28/8/2017 và Báo cáo số 463/BC-SKHĐT ngày 28/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Sửa chữa, nâng cấp đê sông Đại An (đoạn từ đê sông Sa đến khẩu bờ Huynh), do UBND huyện Phù Cát làm Chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, chống xói lở bờ sông, bảo vệ tài sản, tính mạng của 512 hộ dân và các công trình hạ tầng khu vực thôn Hưng Mỹ 1, xã Cát Hưng; chống sa bồi thủy phá cho hơn 200 ha đất sản xuất nông nghiệp; kết hợp giao thông nông thôn và hộ đê trong mùa mưa lũ. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

Sửa chữa, nâng cấp đê cũ chưa được gia cố, tôn cao áp trúc, gia cố mái đê chống xói lở, mở rộng mặt đê và cứng hóa mặt đê kết hợp giao thông;

- + Chiều dài tuyến đê : 750,0m.
- + Cao trình đỉnh : + 7.00m÷6.50m.
- + Bề rộng mặt đê : 7,0m.
- + Hệ số mái đê phía sông, phía đồng: m=2.
- + Kết cấu thân đê : Đắp đất đôi đầm chặt K95.
- + Gia cố mái đê phía sông: Gia cố bằng bê tông tấm M100, đá 1x2, dày 10cm, dầm lót đá 2x4 dày 10cm đáy trải vải kỹ thuật, tất cả nằm bên trong khung đầm, giằng BTCT M200, cắt khe lún cho hệ khung đầm.
- + Mái đê phía đồng trồng cỏ liên mặt.
- + Chân đê : Gia cố bằng đá học đổ rời.
- + Mặt đê kết hợp làm đường giao thông nông thôn loại B, nền đường rộng B=5m, mặt đường rộng Bm=3m. Kết cấu mặt đường BTXM M250, đá 2x4, dày 18cm, bố trí cọc tiêu.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án : 8.700.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	7.200.000.000	đồng
- Chi phí QLDA	:	110.000.000	đồng
- Chi phí TV ĐT xây dựng	:	605.000.000	đồng
- Chi phí khác	:	300.000.000	đồng
- Chi phí đền bù, GPMB	:	50.000.000	đồng
- Chi phí dự phòng	:	435.000.000	đồng

5. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý, ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Về cân đối vốn:

Năm	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (đồng)	Vốn ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác (đồng)
2018-2020	3.600.000.000	5.100.000.000

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cát Hưng, huyện Phù Cát.


8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2020.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

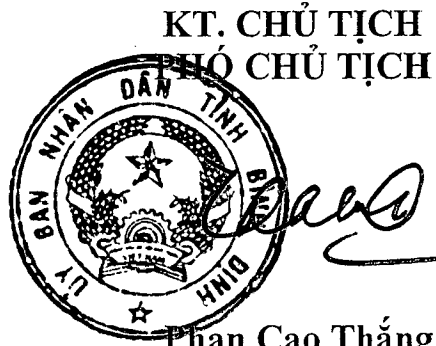

Phan Cao Thắng