

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9424 /UBND-KT

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2023

V/v báo cáo thiệt hại và đề xuất
công trình khắc phục do thiên tai
tính đến ngày 30/11/2023 trên
địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, trong đó, do ảnh hưởng bộ phận không khí lạnh, từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra mưa to đến rất to và gió mạnh gió lớn trên biển gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu ở địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp báo cáo như sau:

1. Tình hình đợt thiên tai do mưa lớn ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

1.1 Tình hình thời tiết và hồ chứa

- Trên biển: Vùng biển Bình Định có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 3,0 – 5,5m. Biển động mạnh.

- Trên đất liền: Trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra mưa to đến rất to. Từ ngày 13/11 – 17/11/2023, lượng mưa trung bình toàn tỉnh 328 mm, mưa lớn nhất ở khu vực phía Bắc tỉnh (tại trạm An Toàn, huyện An Lão ghi nhận mưa đạt 1078 mm, riêng ngày 14/11 là 318 mm; xã An Vinh 808 mm, riêng ngày 14/11 là 305 mm). Mưa lớn tập trung ở các khu vực miền núi. Lưu vực hồ Định Bình mưa 410 mm, lưu vực sông Côn từ hạ lưu hồ Định Bình 321mm, lưu vực sông Hà Thanh 279 mm, lưu vực sông La Tinh 194 mm, lưu vực hồ Đồng Mít 658 mm, lưu vực sông Lại Giang từ hạ lưu hồ Đồng Mít 477 mm.

Một số trạm có mưa to đến rất to: xã An Toàn 1.078 mm, xã An Vinh 808 mm, hồ Đồng Mít 779 mm (huyện An Lão); Làng Cát 667 mm, Làng Chôm 663 mm, xã Canh Liên 506 mm (huyện Vân Canh); Vĩnh Kim 505 mm, Vĩnh Sơn A 492 mm, hồ Định Bình 387 mm (huyện Vĩnh Thạnh); Đập dâng Thò Đo 478 mm (huyện Tây Sơn); xã Dak-Mang 438 mm, Nghĩa Điền 437 mm, xã Bok-Tới 403 mm (huyện Hoài Ân); hồ Diêm Tiêu 394 mm, xã Mỹ Thọ 310 mm (huyện Phù Mỹ); hồ Cự Lễ 305 mm, hồ Cẩm Hậu 281 mm (thị xã Hoài Nhơn); Nhơn Thọ 288mm (thị xã An Nhơn); hồ Long Mỹ 353 mm (thành phố Quy Nhơn).

- Mực nước các sông: Từ 13 - 17/11 đã xuất hiện lũ trên sông Côn - Hà Thanh ở mức báo động 1 - 2, lưu vực sông La Tinh, Lại Giang dưới báo động 1.

Mực nước sông Hà Thanh tại Vân Canh đạt đỉnh 44,06 lúc 05 giờ 40 phút ngày 17/11 (xấp xỉ báo động 2), tại Diêu Trì đạt đỉnh 4,86m lúc 08 giờ 50 phút

ngày 17/11 (trên báo động 2 là 0,36m); mực nước sông Kôn tại Vĩnh Sơn đạt đỉnh 72,1m lúc 04 giờ ngày 17/11 (trên báo động 1 là 1,1m), tại Bình Nghi đạt đỉnh 16,08m lúc 07 giờ 20 phút ngày 17/11 (trên báo động 1 là 0,55m), tại Thanh Hòa đạt đỉnh 7,51m lúc 13 giờ 50 phút ngày 17/11 (trên báo động 2 là 0,51m).

- Tình hình hồ chứa: Toàn tỉnh có 164 hồ chứa có dung tích từ 50 ngàn m³ trở lên, đến ngày 17/11/2023 dung tích là 397/682 triệu m³ đạt 58,2% dung tích thiết kế, bằng 98% cùng kỳ năm 2022, có 53 hồ nước qua tràn, trong đó có 34 hồ đầy nước.

1.2. Công tác chỉ đạo ứng phó

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn hỏa tốc số 755-CV/TU ngày 17/11/2023 về việc chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-PCTT hồi 16 giờ ngày 13/11/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ gửi các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện và Công điện số 04 CĐ-PCTT hồi 14 giờ 45 phút ngày 16/11/2023 triển khai công việc tiếp tục thực hiện Công điện số 1095/CĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ;

Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh đã chuyển văn bản số 421/VPTT ngày 14/11/2023 về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai; các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, tin lũ, tin không khí lạnh, gió mạnh sóng lớn trên biển đến các đơn vị, địa phương để chủ động trong công tác ứng phó mưa lũ.

1.3. Tình hình ngập: Ngập úng xảy ở vùng hạ lưu sông Kôn ở thị xã An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và huyện Hoài Ân, cụ thể:

- Thị xã An Nhơn: 50/79 tràn đường trên địa bàn ngập: 05 tràn (từ 60cm trở lên); 15 tràn (từ 40 - 50cm); 30 tràn (20 - 30cm). Có 15 nhà bị ngập nước sâu khoảng 20cm, đã tổ chức di dời 01 hộ ông Lê Đình Thuận (nhà bán kiên cố, vùng thấp trũng) với 6 nhân khẩu tại thôn Thanh Giang (Nhơn Phong) đến trụ sở thôn. Tổng số mai đặt tại ruộng bị ngập là 256.000 cây, cụ thể: 36.000 cây (các loại năm tuổi) ở Nhơn Thành (ngập 30-50cm); 220.000 cây mai (năm 1-2 tuổi) ngập sâu 60 cm ở Nhơn Phong.

- Huyện Phù Cát: Ngập một số tuyến đường ĐT640 - Cát Chánh, các tuyến đường khu Chánh Đạt và Tân Tiến - Cát Tiến, một số tuyến giao thông nông thôn ở xã Cát Thắng, Cát Nhơn ngập từ 0,2 - 0,5m. Nhà dân ở xã Cát Chánh ngập khoảng 40 nhà (khoảng 5 - 10cm, thôn Chánh Định 25 nhà, Chánh Hội 15 nhà), ở thị trấn Cát Tiến có 45 nhà bị ngập từ 2 - 5cm (khu phố Tân Tiến). Nhiều tuyến đường bê tông bị ngập sâu khoảng 1m, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

- Huyện Hoài Ân: 27 nhà bị ngập (xã Ân Hảo Đông 15 nhà, xã Ân Tường Đông 12 nhà), số giếng bị ngập 42 cái.

Tính đến ngày 17/11/2023 toàn tỉnh có hơn 24.000 học sinh nghỉ học trên địa bàn các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn vì nước lũ chia cắt đường đến trường.

2. Tình hình thiệt hại từ đầu năm đến ngày 30/11/2023

Do ảnh hưởng mưa lớn đã gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu ở địa phương. Qua rà soát, tổng hợp thiệt hại sau các đợt thiên tai (các địa phương cập nhật, bổ sung các công trình bị hư hỏng, cần khắc phục – xây dựng mới); Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh tổng hợp tình hình thiệt hại từ đầu năm đến ngày 30/11/2023 cụ thể như sau:

- **Về người:** 01 người chết, bà Hồ Nguyễn Hoàng Oanh (sinh năm 2004, ở thôn Vinh Thạnh 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước). Nguyên nhân chết: Làm công nhân gỗ tại Phú Tài khi đi về lội qua tràn đường ĐH42 bị nước lũ cuốn trôi vào 21 giờ 30 phút ngày 16/11/2023, đến 09 giờ 30 phút sáng ngày 17/11/2023 lực lượng cứu hộ đã tìm được nạn nhân và bàn giao cho gia đình để mai táng. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phước, các ngành và chính quyền địa phương đã đến nhà thăm hỏi động viên gia đình.

- **Về nhà ở:** 01 nhà, hư hỏng trên 70% của Ông Phạm Quờn – Thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát (02 nhân khẩu – hộ cần nghèo).

- **Về nông nghiệp:** Hoa màu các loại bị thiệt hại 15 ha (huyện Hoài Ân); diện tích sa bồi thủy phá 5,77 ha (huyện Hoài Ân 2,80 ha; huyện Tuy Phước 2,97 ha); gia cầm bị chết, cuốn trôi 150 con (huyện Hoài Ân).

- Về thủy lợi – giao thông

+ Huyện Phù Mỹ: Các điểm xung yếu tiếp tục sạt lở do ảnh hưởng mưa lớn: bờ suối Bình Trị khoảng 200 m, trục tiêu đề sông Bến Trẽ khoảng 1.500 m, mặt đề bờ hữu sông La Tinh xã Mỹ Cát tiếp tục bị hư hỏng nặng khoảng 2.100 m và một số đoạn đề sông La Tinh, đề sông Đức Phổ bị sạt lở bờ và mái đề với tổng chiều dài khoảng 2.000 m.

+ Huyện Tây Sơn: Sạt lở bờ suối Đồng Xiêm - đoạn phía thượng lưu cầu đến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong với chiều dài khoảng 2.000,0 m; bờ suối Cát sạt lở nhiều đoạn vách đứng với tổng chiều dài khoảng 6500,0m.

+ Huyện Tuy Phước: 02 vị trí sạt lở: Đề sông Cây Vông thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa với chiều dài 270,0 m khối lượng đất 486 m³; tuyến đề đất sông Cây Me đoạn bờ Bắc thôn Bình Lâm với chiều dài khoảng 1.500,0 m. Sạt lở, hư hỏng khoảng 237,0 m (gồm: 17,0 m đường huyện ĐH42; đường giao thông nông thôn xã Phước Sơn 100,0 m; xã Phước Thắng 120,0 m).

+ Huyện Hoài Ân: Sạt lở bờ sông đoạn thôn Mỹ Đức đến thôn Long Quang - xã Ân Mỹ (dài khoảng 2.100,0 m, chiều cao khoảng 8-9 m, vách đứng) diễn ra ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến khoảng 80 hộ dân và đất sản xuất. Tuyến đường từ xã Ân Nghĩa đi T4, T5 xã Bok Tới có nhiều điểm sạt lở mái taluy dương và gây bồi lấp rãnh thoát nước với chiều dài 500,0 m. Tuyến đường từ xã Ân Hữu đi Đăk Mang bị sạt lở nhiều vị trí trên tuyến, bồi lấp nền lề đường với chiều dài 1.000m. Các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bị xói lở lề đường và bị sạt lở với tổng chiều dài trên 6.200 m.

+ Thị xã Hoài Nhơn: Các tuyến xung yếu bờ suối Mỹ Bình, thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú khoảng 600,0 m; bờ suối Quán Dưa, xã Hoài Sơn khoảng 1.000,0m chưa được gia cố qua đợt mưa lớn đã sạt lở gây ảnh hưởng đến các hộ dân sống tại khu vực và gây mất đất sản xuất của nhân dân.

+ Huyện Vân Canh: Khu vực xã Canh Hiền sạt lở thuộc hạ lưu lòng suối Bà Lương, chiều dài sạt lở hai bên bờ khoảng 580m, vị trí sạt lở nghiêm trọng nằm ngay lưng đường cong có nguy cơ tiếp tục sạt lở sâu vào khu vực có nhà dân đang ở (hiện tại có 04 hộ dân), khoảng cách từ điểm sạt lở đến nhà dân gần nhất khoảng 10m và đoạn sạt lở trên sông Hà Thanh, thôn Hiền Đông với chiều dài khoảng 1.000m; Khu vực xã Canh Thuận, tại km 30+500 tuyến Quốc lộ 19C trên địa bàn thôn Kinh Tế xã Canh Thuận sạt lở bờ kè đoạn kè dọc sông Hà Thanh làm ảnh hưởng 02 nhà dân. Chiều dài: 18 m, chiều rộng: 4,50 m, chiều sâu: 3,50 m tổng khối lượng đất, cát sạt lở ước tính: 283,5 m³, nguy cơ tiếp tục sạt lở cao khoảng 300 m; Khu vực xã Canh Vinh sạt lở sâu tại bờ Ngự Thủy xóm 1, thôn An Long 1, xã Canh Vinh chiều dài 1.000 m gây xâm thực đất sản xuất và ảnh hưởng đến 140 hộ dân sinh sống gần.

+ Huyện Phù Cát: Các điểm xung yếu qua các đợt mưa lũ tiếp tục sạt lở gây nguy hiểm đến các hộ dân và đất sản xuất. Cụ thể: Bờ Suối Đèo đoạn hạ lưu hồ Mỹ Thuận xã Cát Hưng với chiều dài khoảng 2.400 m, bờ sông La Vỹ qua xã Cát Tường khoảng 1.250 m, bờ suối Chánh Thắng đoạn từ cầu Bản Nhượng đến cầu Trùm Tuấn xã Cát Thành với chiều dài 2.300 m.

+ Huyện Vĩnh Thạnh: Hư hỏng tuyến đường đi làng O3 tại suối Đăk-Tra, xã Vĩnh Kim. Chiều dài ước tính khoảng 30,0m (vị trí này công trình đã xuống cấp), do ảnh hưởng mưa lớn đã gây đổ bê tông mặt, xói lở hai bên nước tràn qua mặt đường, gây chia cắt giao thông tại khu vực.

Ước tính thiệt hại và chi phí khắc phục khoảng **252,3 tỷ đồng**

(Danh mục các công trình khắc phục hậu quả thiên tai tại Phụ lục 1 kèm theo).

3. Công tác khắc phục ban đầu

Các địa phương bị ảnh hưởng đã chủ động khắc phục, huy động lực lượng vũ trang dọn vệ sinh, thu dọn bùn nhà ở các hộ dân, trường học, đường giao thông, cấm băng cảnh báo cấm người đi lại trong khu vực sạt lở; đồng thời cử lực lượng xung kích PCTT của xã ứng trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở, chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh chỉ đạo, đơn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các thiệt hại về công trình, giao thông, diện tích nông nghiệp trên địa bàn, thực hiện báo cáo và có giải pháp khắc phục các hư hỏng tạm thời trong thời gian đến cuối năm 2023.

4. Kiến nghị, đề xuất

Qua rà soát tình hình thiệt hại do thiên tai mưa lũ trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, bảo vệ các công trình thủy lợi và diện tích sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân Bình Định kính đề nghị Thủ tướng Chính

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ kinh phí khoảng **252,3 tỷ đồng** để tỉnh Bình Định triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, khắc phục, sửa chữa các công trình cấp bách.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND UPSCTT và TKCN (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục PCTT KV MT và TN;
- Sở NN và PTNT;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục 2

**HÌNH ẢNH CÁC THIẾT HẠI LỚN Ở DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI
NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH**

(Kèm theo văn bản số: /UBND-KT ngày /12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

1. Huyện Phù Cát: 01 nhà sập trên 70% của Ông Phạm Quõn – Thôn Chánh Hội (2 nhân khẩu – hộ cần nghèo).



2. Các vị trí xung yếu, hư hỏng do thiên tai năm 2023

2.1. Huyện Phù Mỹ

Đê sông Đức Phổ



Đê sông Bến Trề



Suối Bình Trị



Đê sông La Tinh



2.1. Huyện Tây Sơn

Sạt lở suối Đồng Xiêm



Sạt lở Suối Cát



2.3. Huyện Tuy Phước

Sạt lở đất sông Cây Me



2.4. Huyện Hoài Ân


Sạt lở bờ sông thôn Đoạn từ thôn Mỹ Đức –Long Quang, xã Ân Mỹ





2.5. Thị xã Hoài Nhơn

Tuyến xung yếu bờ suối Mỹ Bình, thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú

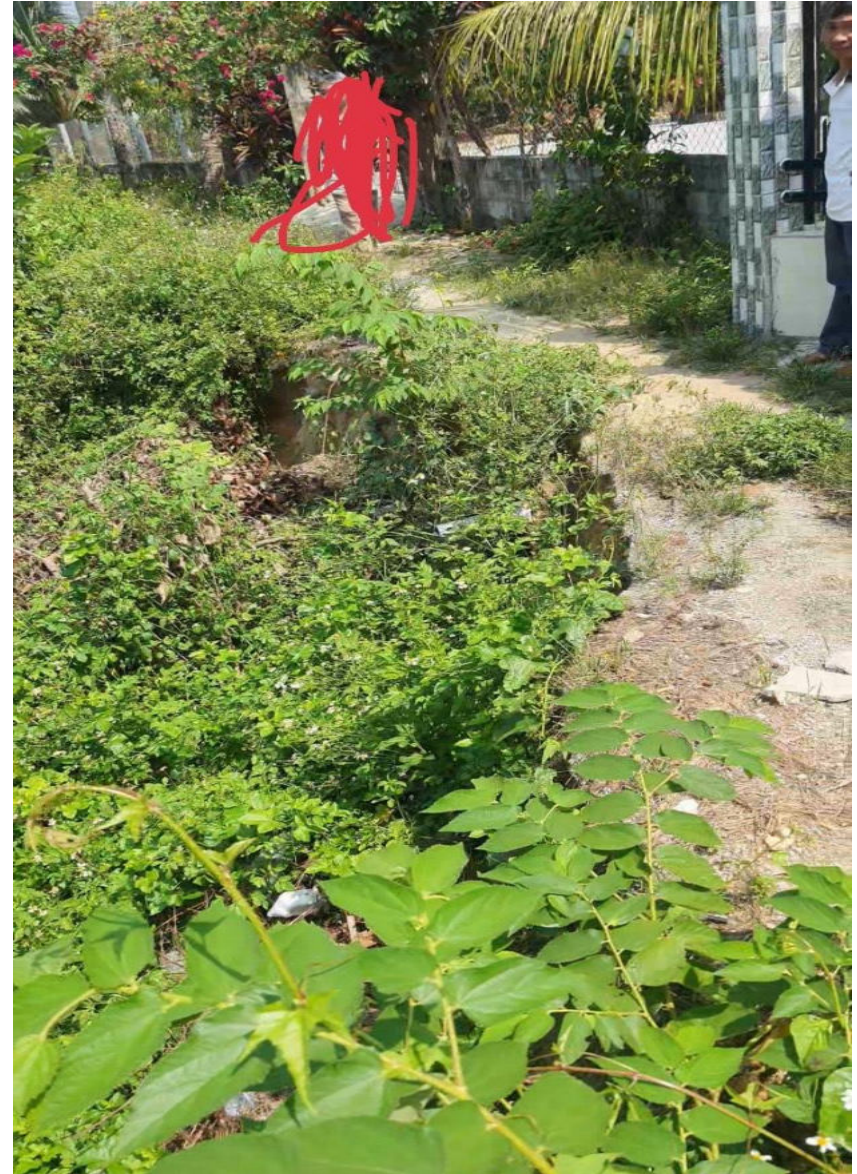

Bờ suối Quán Dưa, xã Hoài Sơn



2.6. Huyện Vân Canh

Khu vực xã Canh Hiền sạt lở thuộc hạ lưu lòng suối Bà Lương



2.7. Huyện Phù Cát

Sạt lở bờ suối Đèo



Sạt lở 2 bên bờ sông La Vỹ, đoạn qua xã Cát Tường



Sạt lở suối Chánh Thắng, Đoạn từ Cầu Bản Nhượng đến cầu Trùm Tuấn – xã Cát Thành





2.8. Huyện Vĩnh Thạnh: Hư hỏng tuyến đường đi làng O3, xã Vĩnh Kim

Thông tin sơ bộ: Hư hỏng tuyến đường đi làng O3 tại suối ĐắkTra, xã Vĩnh Kim. Chiều dài ước tính khoảng 40,0m (vị trí này công trình đã xuống cấp), do ảnh hưởng mưa lớn đã gây đổ bê tông mặt, xói lở hai bên nước tràn qua mặt đường, gây chia cắt giao thông tại khu vực.





Phụ lục 1

**DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CÁC THIẾT HẠI LỚN Ở DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI
NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH**

(Kèm theo Văn bản số: /UBND-KT ngày /12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT	Loại công trình/tên công trình	Địa điểm XD	Nhiệm vụ	Hiện trạng công trình	Thời gian xảy ra sự cố	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Dự trù kinh phí (tỷ đồng)	Đề xuất thời gian thực hiện
								252,3	
I	HUYỆN PHÙ MỸ							53,8	
1	Kè suối Bình Trị (đoạn bên tả hạ lưu đập dâng Cây Kê)	xã Mỹ Quang	Bảo vệ 100 hộ dân và 20 ha đất sản xuất nông nghiệp	Sạt lở mái và bờ đê, chiều dài L = 200 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Đắp đất gia cố mái bằng đá hộc lát khan, mặt đê đổ bê tông, L = 200 m	2,5	Năm 2024
2	Đê sông La Tinh (bờ hữu - đoạn cuối)	xã Mỹ Chánh	Bảo vệ 50 hộ dân 27ha đất nuôi trồng thủy sản.	Sạt lở bờ và mái đê, ảnh hưởng đi lại và nuôi trồng thủy sản, chiều dài L = 1.000 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Đắp đất gia cố mái bằng đá hộc lát khan và mặt đê đổ bê tông L = 1.000 m	13,0	Năm 2024
3	Trục tiêu đê sông Bến Trẽ (hạ lưu cầu Đá đến Mười Nhiên)	xã Mỹ Chánh	Bảo vệ 200 hộ dân 40 ha đất nuôi trồng thủy sản, 15 ha ruộng muối.	Sạt lở bờ và mái đê, sa bồi, sạt lở ao nuôi trồng thủy sản, chiều dài L = 1.500 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Đắp đất gia cố 2 mái và mặt đê bằng bê tông L = 1.500 m	20,0	Năm 2024
4	Đê sông Đức Phổ (từ cầu Bến Đò đến nhà Ông Tùng)	xã Mỹ Cát	Bảo vệ 120 hộ dân và 30 ha đất sản xuất nông nghiệp.	Sạt lở bờ và mái đê, chiều dài L = 1.000 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Đắp đất gia cố mái bằng đá hộc lát khan, mặt đê bằng bê tông L = 1.000 m	12,0	Năm 2024

TT	Loại công trình/tên công trình	Địa điểm XD	Nhiệm vụ	Hiện trạng công trình	Thời gian xảy ra sự cố	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Dự trù kinh phí (tỷ đồng)	Đề xuất thời gian thực hiện
5	Bê tông hóa mặt đê bờ hữu sông La Tinh, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ	xã Mỹ Cát	Bảo vệ dân cư, phục vụ giao thông và vận chuyển vật liệu trong công tác PCTT	Đoạn từ K5+255 (cầu Đạo Long) đến K7+420 hiện trạng bị lún, lồi lõm, tiếp tục bị hư hỏng sau các đợt mưa lớn	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Bê tông hóa mặt đê bờ hữu sông La Tinh với chiều dài 2100 m.	6,3	Năm 2024
II	HUYỆN TÂY SƠN							30,0	
1	Khắc phục sạt lở Suối Cát, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn	xã Tây Thuận	Khắc phục và hạn chế xói lở bờ sông do ảnh hưởng của mưa lũ và dòng chảy trên suối Cát gây nên (diện tích đất bị sạt lở trong các năm qua hơn 10 ha), an toàn cho các công trình, nhà ở, góp phần đảm bảo chủ động trong công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão hằng năm.	Bờ suối Cát sạt lở nhiều đoạn vách đứng với tổng chiều dài khoảng 6.500 m. Trong đó, đoạn đầu tuyến có chiều dài khoảng 1km bị sạt lở nặng, tiếp tục có nguy cơ sạt lở khoảng 5 ha đất sản xuất nông nghiệp	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè mới với chiều dài khoảng 6.500 m	20,0	Năm 2024
2	Khắc phục sạt lở Suối Đồng Xiêm, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn	xã Tây Xuân	Khắc phục sạt lở suối Đồng Xiêm nhằm kịp thời khắc phục và hạn chế xói lở bờ sông do ảnh hưởng của mưa lũ và dòng chảy trên suối	Sạt lở bờ suối Đồng Xiêm - đoạn phía thượng lưu cầu đến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong với chiều dài khoảng 2.000 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè mới với chiều dài khoảng 2.000 m	10,0	Năm 2024

TT	Loại công trình/tên công trình	Địa điểm XD	Nhiệm vụ	Hiện trạng công trình	Thời gian xảy ra sự cố	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Dự trù kinh phí (tỷ đồng)	Đề xuất thời gian thực hiện
III	HUYỆN TUY PHƯỚC							17,5	
1	Đê sông Cây Vông thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa	xã Phước Hòa	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Đê sông Cây Vông thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa với chiều dài 270 m khối lượng đất 486 m ³	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến đê với chiều dài 270 m	2,5	Năm 2024
2	Tuyến đê sông Cây Me đoạn bờ Bắc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa	xã Phước Hòa	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Hiện tại tuyến đê bằng đất chưa được đầu tư kiên cố, qua nhiều năm của mưa lũ đã làm cho tuyến đê bị xâm thực, sạt lở làm ảnh hưởng đến một số hộ dân và đất sản xuất của nhân dân; chiều dài khoảng 1.500 m.	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến đê BT với chiều dài 1.500 m	15,0	Năm 2024
IV	HUYỆN HOÀI AN							37,0	
1	Kè chống sạt lở bờ sông đoạn thôn Mỹ Đức đến thôn Long Quang - xã Ân Mỹ		Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Sạt lở bờ sông đoạn thôn Mỹ Đức đến thôn Long Quang - xã Ân Mỹ (dài khoảng 2.100,0 m, chiều cao khoảng 8-9 m, vách đứng	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 2.100m	37,0	Năm 2024

TT	Loại công trình/tên công trình	Địa điểm XD	Nhiệm vụ	Hiện trạng công trình	Thời gian xảy ra sự cố	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Dự trù kinh phí (tỷ đồng)	Đề xuất thời gian thực hiện
V	THỊ XÃ HOÀI NHƠN							14,0	
1	Kè chống sạt lở bờ suối Mỹ Bình, thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú	xã Hoài Phú	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Bờ suối thấp, khi mưa lớn lũ nước tràn qua gây xói lở, xâm thực, gây mất an toàn các hộ dân tại khu vực. Hiện đã sạt lở đoạn khoảng 600,0 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 600 m	6,0	Năm 2024
2	Kè chống sạt lở bờ suối Quán Dưa, xã Hoài Sơn	xã Hoài Sơn	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp 20 hộ dân tại khu vực	Bờ suối thấp, khi mưa lớn lũ nước tràn qua gây xói lở, xâm thực, gây mất an toàn các hộ dân tại khu vực. Qua đợt mưa lớn tháng 11/2023 đã sạt lở một số đoạn với chiều dài khoảng 1.000 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 1.000 m	8,0	Năm 2024
VI	HUYỆN VÂN CANH							33,0	
1	Kè chống sạt lở đoạn từ cầu bà Lương (QL19C) đến giáp sông Hà Thanh thôn Hiền Đông, xã Canh Hiền	xã Canh Hiền	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp 04 hộ dân tại khu vực	Sạt lở hai bên bờ khoảng 580m, vị trí sạt lở nghiêm trọng nằm ngay lưng đường cong có nguy cơ tiếp tục sạt lở sâu vào khu vực có nhà dân đang ở (hiện tại có 04 hộ dân), khoảng cách từ điểm sạt lở đến nhà dân gần nhất khoảng 10 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 580 m	6,0	Năm 2024

TT	Loại công trình/tên công trình	Địa điểm XD	Nhiệm vụ	Hiện trạng công trình	Thời gian xảy ra sự cố	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Dự trù kinh phí (tỷ đồng)	Đề xuất thời gian thực hiện
2	Kè chống sạt lở Đoạn chỉnh trị dòng chảy thôn Hiền Đông, xã Canh Hiền	xã Canh Hiền	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Sạt lở vách đứng ngay góc cong của sông Hà Thanh, chiều dài khoảng 1.000 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 1.000 m	12,0	Năm 2024
3	Kè chống sạt lở dọc sông Hà Thanh thuộc thôn Kinh Tế, xã Canh Thuận	xã Canh Thuận	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp 02 hộ dân tại khu vực	Sạt lở dọc sông Hà Thanh thuộc thôn Kinh Tế, xã Canh Thuận bị sạt lở đoạn từ nhà ông Tâm đến nhà ông Sang, chiều dài: 18m, chiều rộng: 4,5m, chiều sâu: 3,5m. Nguy cơ tiếp tục sạt lở cao khoảng 300 m.	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 300 m	5,0	Năm 2024
4	Kè chống sạt lở bờ ngự thủy Xóm 1, An Long 1, xã Canh Vinh	xã Canh Vinh	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp 140 hộ dân tại khu vực	Sạt lở vách đứng nhiều đoạn với tổng chiều dài khoảng 1.000 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 1.000 m	10,0	Năm 2024
VII	HUYỆN PHÙ CÁT							65,0	

TT	Loại công trình/tên công trình	Địa điểm XD	Nhiệm vụ	Hiện trạng công trình	Thời gian xảy ra sự cố	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Dự trù kinh phí (tỷ đồng)	Đề xuất thời gian thực hiện
1	Gia cố đê suối Đèo - Đoạn từ hạ lưu Hồ Mỹ Thuận đến Đập dâng Khẩu 9 Sào – Cát Hưng	xã Cát Hưng	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Do ảnh hưởng mưa lớn, gây sạt lở một số đoạn với tổng chiều dài tuyến 2.400 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Gia cố mái taluy 2 bên đê suối Đèo (Đoạn từ Hạ lưu Hồ Mỹ Thuận đến Đập dâng Khẩu 9 Sào) với chiều dài khoảng 2.400 m. Kết cấu bằng BTXM M200, đặt trong hệ khung giằng bằng BTCT M200, chân khay BTXM M200, bên ngoài chân khay thả đá rôi.	30,0	Năm 2024
2	Khắc phục sạt lở 2 bên bờ sông La Vỹ đoạn qua xã Cát Tường	xã Cát Tường	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Do ảnh hưởng mưa lớn, gây sạt lở một số đoạn với tổng chiều dài tuyến 1.250 m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Gia cố kè chiều dài 1.250m, mặt đê rộng 4m kết hợp với đường giao thông	15,0	Năm 2024
3	Gia cố đê suối Chánh Thắng, Đoạn từ Cầu Bản Nhượng đến cầu Trùm Tuấn – xã Cát Thành	xã Cát Thành	Khắc phục sạt lở, xâm thực đất sản xuất của nhân dân	Do ảnh hưởng mưa lớn, gây sạt lở một số đoạn với tổng chiều dài tuyến 2.300m	Năm 2023	Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân	Gia cố đê chiều dài 2.300m. Kết cấu bằng BTXM M200, đặt trong hệ khung giằng bằng BTCT M200, chân khay BTCT M200, bên ngoài chân khay thả đá rôi, rọ đá.	20,0	Năm 2024

[illegible]